




River Spa Docce e Lavaocchi di emergenza

Per garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza all'interno dell'area di lavoro le norme prevedono che siano installate apparecchiature di emergenza collegate in modo permanente alla rete idrica per garantire un lavaggio rapido del corpo e degli occhi.

La temperatura dell'acqua al fine di consentire un impiego agevole deve essere compresa da 20°C a 35°C. A questo scopo deve essere previsto un idoneo impianto di riscaldamento dell'acqua completo di **miscelatore termostatico** Ø ½" per lavaocchi-lavaviso e Ø 1" per docce d'emergenza. Questi speciali miscelatori sono preparati a 35°C con possibilità di regolazione da 20°C a 35°C sono completi di valvole di non ritorno e di dispositivo antiscottatura se accidentalmente manca l'alimentazione fredda.

Le docce RIVER SPA

Il calcare dell'acqua può causare incrostazioni che compromettono il corretto funzionamento dei funghi doccia. **Le docce di RIVER SPA** sono assolutamente anticalcare e non hanno bisogno di manutenzione. È comunque molto importante controllare periodicamente il funzionamento delle docce e dei lavaocchi anche per evitare la proliferazione di batteri nell'acqua ferma da molto tempo.

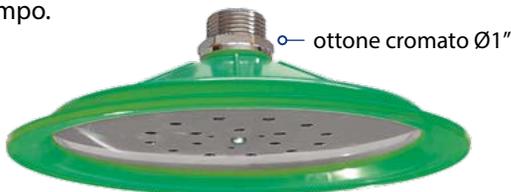

R290 00/2



R290 00/3



R290DN25/11

Anche i modelli economici in ABS di colore verde o giallo Ø 240 mm. hanno la griglia in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5 mm. a garanzia di una durata illimitata. La portata a 2 bar è di 100 l/min. e l'attacco filettato è in ottone cromato.

RIVER SPA produce anche un fungo doccia completamente in acciaio inox AISI 304 Ø 230 mm. con una portata a 2 bar di 100 l/min. e un modello interamente in ottone fuso Ø 90. In questo modello grazie alla profondità dei fori e alla speciale geometria di questi il getto d'acqua di 110 l/min a 2 bar non è forte ma molto coprente. In tutti i modelli lo svuotamento dopo l'uso è automatico.



R290 00



R290 00/5



R290 11



R290 50

R290 14/7



Vaschette lavaocchi

Le vaschette lavaocchi a parete Ø 300 mm. di RIVER SPA sono in ABS verde o giallo con un rinforzo in acciaio inox oppure completamente in acciaio inox AISI 304 con i due tubetti di supporto in ottone cromato per i getti aerati. Un riduttore automatico di portata garantisce un'erogazione costante di 12 l/min. indipendentemente dalla pressione di esercizio da 1 a 8 bar.

Doccette lavaocchi/ lavaviso e docce di emergenza

Le doccette lavaocchi/lavaviso sono interamente in ottone fuso cromato con una impugnatura in tecnopolimero di colore verde o giallo e sono complete di protezione parapolvere. L'apertura del getto aerato è particolarmente dolce e progressiva con il dispositivo che permette di ottenere una erogazione continua di 12 l/min.


La doccia di emergenza

con apertura manuale e il lavaocchi con comando a spinta e a pedale è completa di flessibile inox rivestito con attacco girevole antiattorcigliamento per la doccetta. Se le docce di emergenza e le vaschette lavaocchi di RIVER SPA sono utilizzate all'esterno possono essere dotate di un dispositivo automatico **antigelo-anticalore** che interviene quando la temperatura raggiunge i 3°C oppure 40°C. La normativa prevede che gli apparecchi di emergenza ove non presidiati devono essere provvisti di **sistema di allarme** per consentire di determinare quando le unità di emergenza sono attivate. Le colonne doccia e le vaschette lavaocchi di RIVER SPA possono essere dotate di un dispositivo di sicurezza sonoro e luminoso. Un nuovo modello è provvisto anche di **ricevitore di allarme wireless** che può essere installato fino a una distanza dal trasmettitore di circa 100 mt. in area libera. ■




R290 21/14

dal 1980



MADE IN ITALY

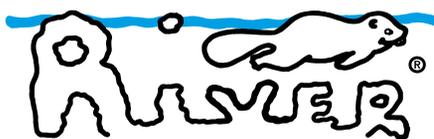

RIVER S.P.A.

STRADA DELLA CISA 51/53

42041 BRESCELLO (RE)

TEL. +39 0522 687197

INFO@RIVER-SPA.COM • WWW.RIVER-SPA.COM