

Il nuovo sistema di rilevazione incendio interattivo digitale indirizzabile

Videoline presenta la nuova centrale a singolo loop prodotta da Protec, azienda britannica leader nella progettazione e produzione di componenti per la rilevazione incendio.

L'unità è costituita da un involucro in policarbonato di dimensione estremamente compatta montabile a superficie o incasso ed è dotata di un loop ad elevata capacità, in grado di gestire fino a 192 indirizzi.

Conforme alla EN 54-2 e 4 la Algo-Tec 6100 consente l'impiego di tutti i dispositivi periferici serie Algo-Tec 6000 Plus, rilevatori multitecnologia, dispositivi di segnalazione ottica, acustica e con sintesi vocale, interfacce in/out e per dispositivi convenzionali tutti alimentati dal loop.

La centrale consente la gestione di 32 zone ed è equipaggiata con 2 uscite programmabili e una serie di relè a doppio scambio.

L'accesso a tutte le funzioni



della centrale avviene tramite il pannello frontale dotato di pulsanti e un ampio display LCD da 4 righe.


I dispositivi del loop utilizzano l'indirizzamento FAST, sono quindi dotati di un indirizzo seriale univoco e vengono rilevati automaticamente dalla centrale.

La 6100 dà la possibilità di collegare segnalazioni ottico acustiche integrate nei rilevatori ed alimentate dal loop, garantendo un notevole risparmio nell'installazione sia in termini di stesura cavi, che di apparec-

chiature supplementari quali alimentatori e moduli di interfaccia e comando.

Inoltre, in tutti quegli impianti in cui la normativa richiede 75db alla testata del letto (alberghi, case di cura, ospedali ecc) la soluzione Protec è certamente la più economica e performante, garantendo inoltre, grazie alla sintesi vocale, una più razionale gestione dell'evacuazione.

La programmazione della centrale viene fatta tramite il software di configurazione per windows fornito a corredo.

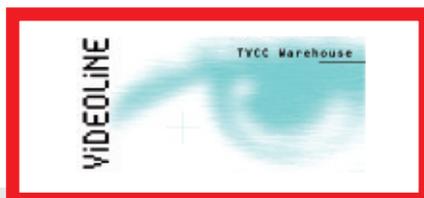

VIDEOLINE TVCC srl - Buccinasco (MI)

Tel. 02 45712773 - Fax 02 45714372

www.videoline-tvcc.com